



CorePro LEDtube InstantFit HF T5



CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 on nopea ja helppo tapa korvata T5-loisteputket nopealla takaisinmaksuajalla. Tuotteella on alan johtava yhteensopivuus elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta	3 700 lm
Valotehokkuus (nimellinen)	138 lm/W
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	20–140 K Hz


Virrankulutus	26,7 W
Lampun virta (suurin)	420 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	60–120 V
LED alternative to fluorescent lamp power	49 W
Kytkevävirtasysäys verkkoon	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Liitäntälaitteiden yhteensopivuus	HF
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	45 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	1 500 mm
Hehkulampun muoto	T5
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	E
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	27 kWh



EPREL-rekisteröintinumero	1857687
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5
Koko tuotenimi	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5
Full EOC	872016929564300
Paikallisen koodin kuvaus	4926080
Tilauskoodi	929003775302
Tuotekoodi (12NC)	929003775302
Paikallinen koodi	4926080
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Nettopaino	0,196 kg
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169295643
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8720169295650

Mittapiirros

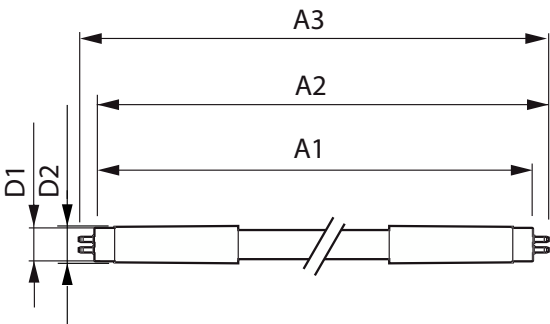

Product
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

Valonjakotiedot

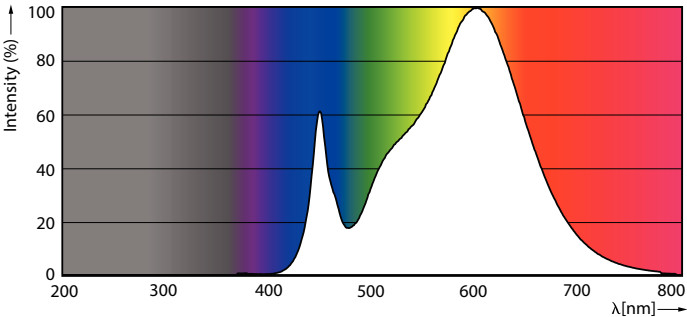


General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5


CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5


Käyttöikä

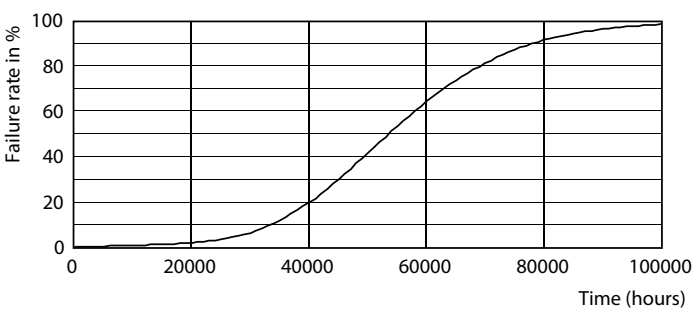


Life Expectancy Diagram

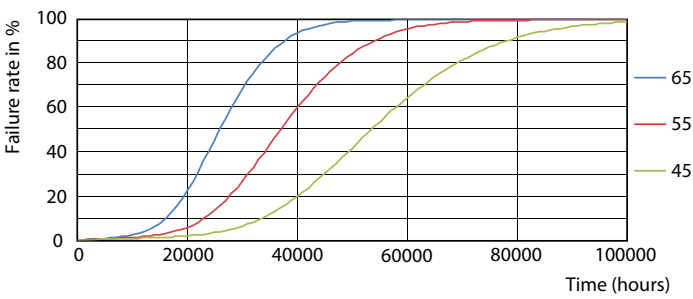

FailureRate

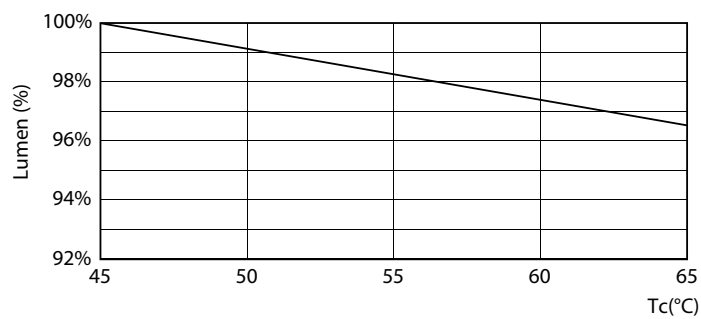


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

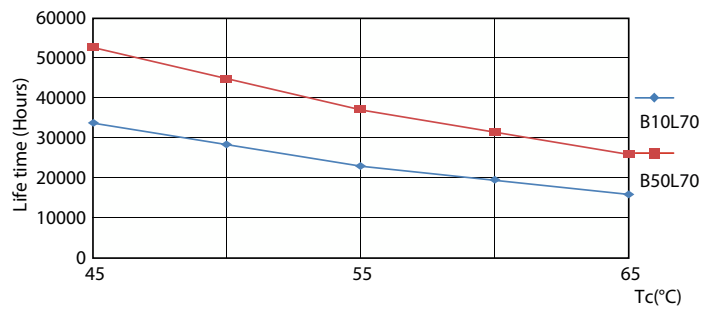

LifetimeVsTc

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Käyttöikä

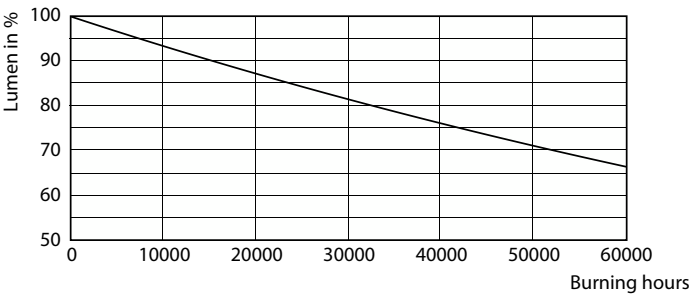

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5

