PHILIPS

Lighting

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 on nopea ja helppo tapa korvata T5-loisteputket nopealla takaisinmaksuajalla. Tuotteella on alan johtava yhteensopivuus elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta	3 900 lm
Valotehokkuus (nimellinen)	146 lm/W
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Käyttö- ja sähkötiedot	
Syöttötaajuus	20–140 K Hz
Virrankulutus	26,7 W
Lampun virta (suurin)	420 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	60-120 V
LED alternative to fluorescent lamp power	49 W
Kytkentävirtasysäys verkkoon	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaite ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaite ja kompensointikondensaattori.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaite ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaite ja kompensointikondensaattori.	-

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Liitäntälaitteiden yhteensopivuus	HF

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	45 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	1 500 mm
Hehkulampun muoto	T5

Merkinnät ja luokitukset

Energiatehokkuusluokka	D
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	27 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	1857686
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5
Koko tuotenimi	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5
Full EOC	872016929566700
Paikallisen koodin kuvaus	4926081
Tilauskoodi	929003775402
Tuotekoodi (12NC)	929003775402
Paikallinen koodi	4926081
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Nettopaino	0,196 kg
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169295667
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8720169295674

Mittapiirros

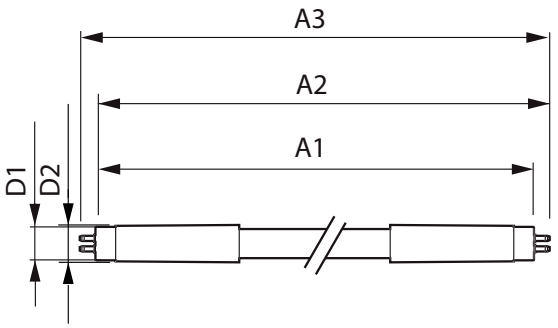

Product
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5

Valonjakotiedot

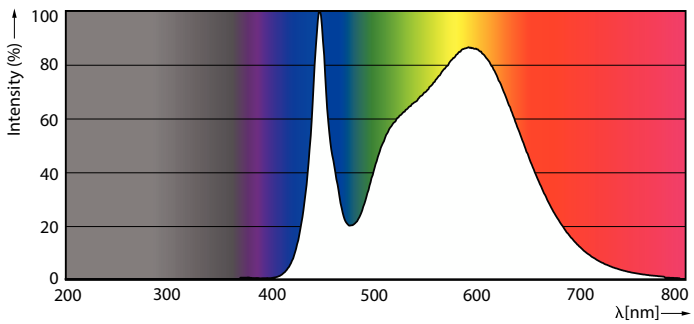

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Valonjakotiedot



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5

Käyttöikä

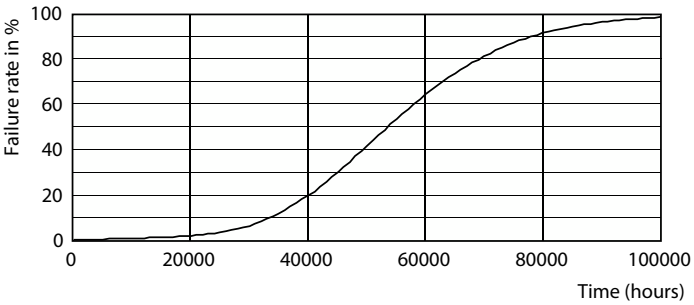

Life Expectancy Diagram

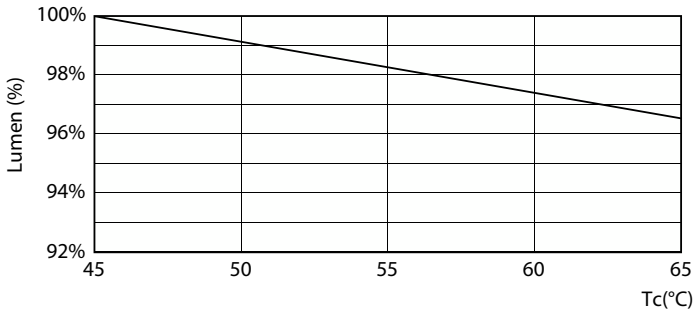

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5

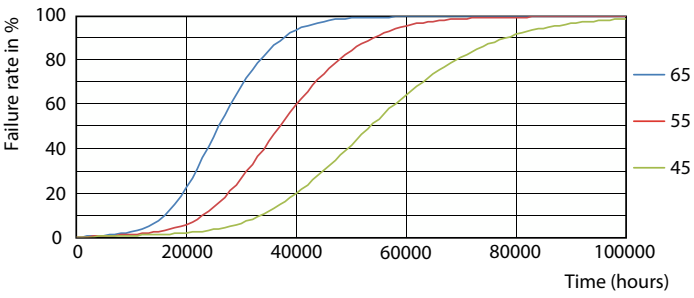

FailureRate

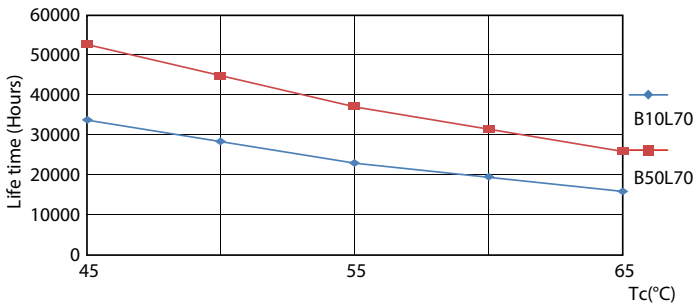

LifetimeVsTc

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Käyttöikä

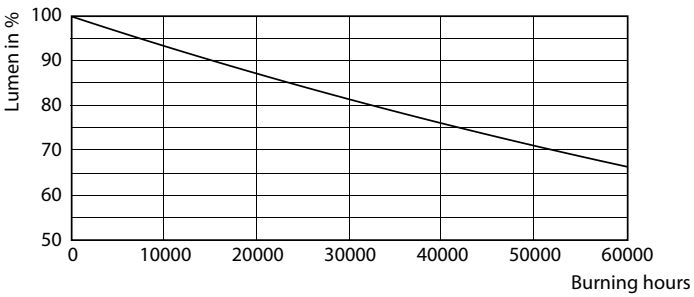

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5

© 2024 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.