PHILIPS

Lighting

Ledinaire Panel

RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW

Ledinaire Panel, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

Philips Ledinaire Panel gen5 (RC065B/RC066B) är en produktserie med ett urval av populära standard LED-armaturer i den höga kvaliteten från Philips till ett konkurrenskraftigt pris. Denna senaste generationen av 600x600 mm, 620x620 mm, 300x1 200 mm och 600x1 200 mm Ledinaire LED-paneler är pålitliga, energieffektiva och prisvärda. De är utformade för diffus, bekväm belysning till en mängd allmänbelysningsapplikationer. Vårt sortiment av Ledinaire panelbelysning finns även med tillbehör för enkel installation i olika typer av tak – precis vad du behöver.

Produktdata

Allmän information	
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Värdetrappa	Värde

Ljusteknik	
Ljusflöde	3 400 lm
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	120 lm/W
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	80
Flimmervärde (PstLM)	1
Ljuskällans spridningsvinkel	90 °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Spridningsvinkel 90°
Armaturens ljusstråleförde lning	90°

Enhetlig bländmärkning	19

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingående ström	16 A
Ingåendetid	0,2 ms
Effektförbrukning	28 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Kabelhärvor/kablar
Kabel	2 × 0,75 mm²
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	17

Ledinaire Panel

Temperatur	
Omgivningstemperatur	–10 till +35 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	Akrylat
Material i optiken – LOV	Polystyren
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Akrylat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Mikroprismatisk lins
Total längd	595 mm
Total bredd	595 mm
Total höjd	60 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	60 x 595 x 595 mm
Kompatibel med tillbehörstyp för tak eller takinstallation	Visible profile ceiling version

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Petskyddad, avgivande yta]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
CE-märkning	CE-märkning
ENEC-märkning	-
Garantitid	3 år
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk riskspecifikation	0,2 m

EU RoHS-kompatibel	Ja


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	-10% / +10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	-

Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW
Fullständigt produktnamn	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW
Full EOC	872016951657199
Beskrivning av lokal kod	7027246
Beställningsnummer	911401875785
Materialnummer (12NC)	911401875785
Lokal kod	7027246
Räknare – antal per förpackning	1
Nettovikt (styck)	1,650 kg
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169516571
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8720169516809

Måttskiss

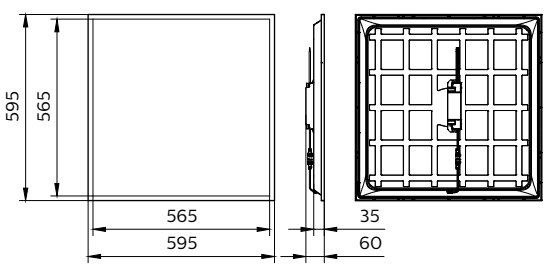

Ledinaire Panel

© 2024 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2024, Januari 19 - data som kan komma att ändras